


SKÖTSELANVISNINGAR

Fönster och dörrar levererade av Wasafönster är lätta att manövrera och med en ypperlig funktion. Genom att tillverka i hög materialkvalitet och utvecklad produktionsteknik säkerställs en lång produkt livslängd.

För att fönster och dörrar skall vara beständiga under väldigt lång tid så bör man hålla dem rena från smuts och smörja årligen efter anvisningar. Ytan på pvc profilerna skall göras rent med vatten och såpa, inte med hjälp av kemikalier då detta kan påverka ytans beständighet. I bottendelen av dörr och fönster samt skjutparti skall man avlägsna smuts och annat som kan hindra enhetens funktion. Exempelvis om man vädrar mycket så kan det förekomma att löv lägger sig vid dräneringshålen


och förhindrar vattnet från att löpa ut. Då samlas det istället i karmen. Om man upplever tröghet i beslagen när man öppnar och stänger bör man se över om det finns något som kan påverka detta alternativt smörja beslagen runt om enligt anvisning.

Beslagen i fönster och dörr måste årligen inoljas. Oljan som man använder skall vara syrafri så att man inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna. Alla rörliga delar samt alla ytor som påverkas av slitage skall smörjas med fett alternativt vaselin. Vid underhåll av fönster, dörrar och skjutparti får **MAN INTE** lyfta ur bågar från karmar, detta görs endast av service och underhållstekniker samt montörer.

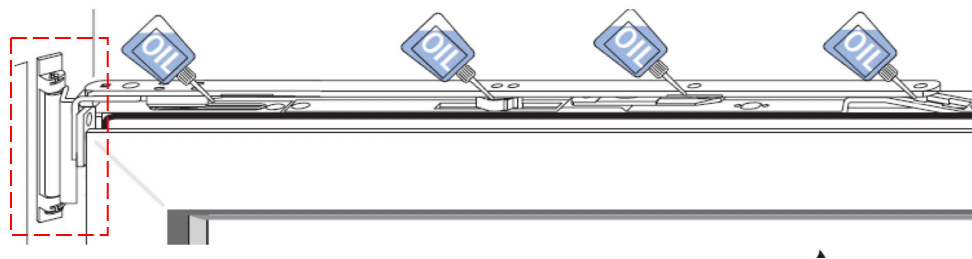

Övre gångjärnet är en viktig del av fönstrets funktion och skall enligt ovan smörjas varje år

Om man upplever tröghet i beslagen när man för handtaget upp och ner så kan det förekomma att spanjoletten behöver smörjning, se bilden till vänster.

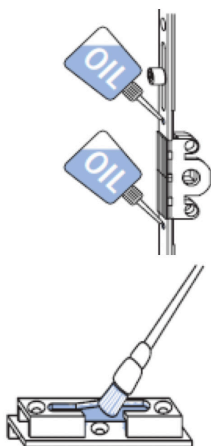

Om smuts eller liknande har fallit ner i låsblecket så kan det hindra fönstret från att stängas ordentligt, handtaget kan vara trögt och med för mycket kraft så kan det även gå sö-

der. Så vid tröghet var varsam och undersök varför tröghet uppstår.

Rensa rent beslaget från smuts och försök varsamt stänga igen.

